



VORDERANSICHT

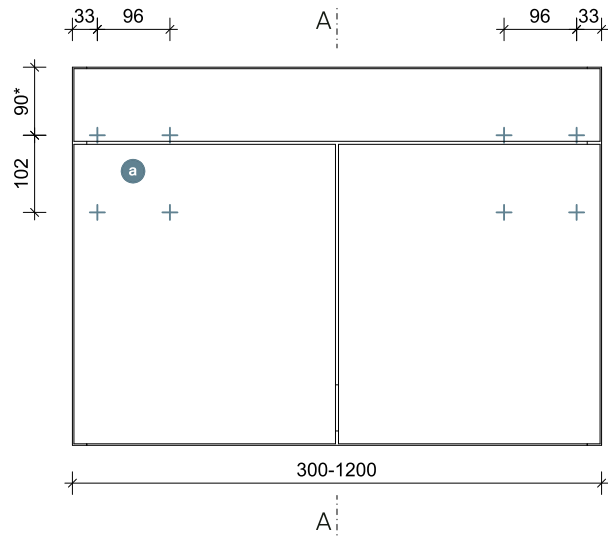


DRAUFSICHT

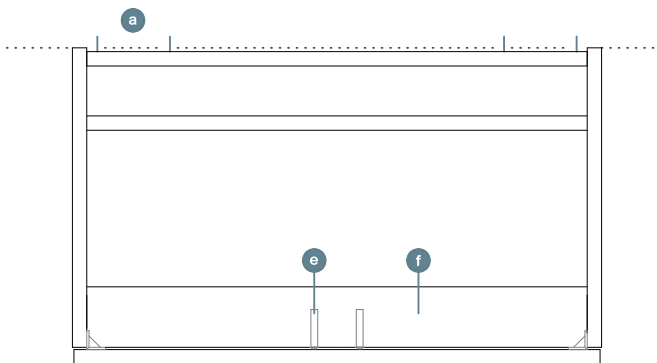

SNITT A-A


(Beispiel mit Waschbecken und Raumsparsiphon)

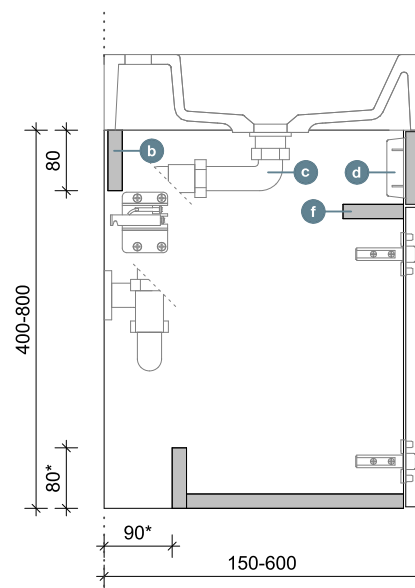


LEGENDE

- a** Mögliche Bohrungen für Wandmontageplatten.
 - b** Diese Traversleiste kann bei Bedarf entfernt werden.
 - c** Raumsparsiphon 1 1/4" 32 mm
 - d** Blendenwinkel
 - e** Push to Open
 - f** Diese Traversleiste 80 mm wird nur bei Push to Open verwendet.
- * Größe und Position sind auf Anfrage anpassbar.

Perspektive
(Axonometrie)



Hängende Befestigung
mit Wandmontageplatte und Schwerlastaufhängern

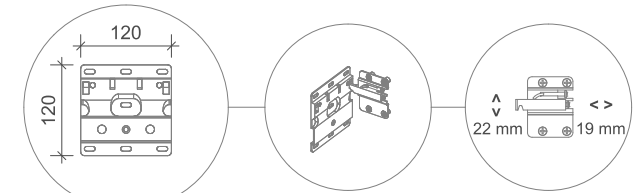

2-dimensionale Ausrichtung
Belastbarkeit: 120 kg pro Aufhänger.

Scharnier



Öffnungswinkel: 110°
Softclose (Schließautomatik)
Werkzeuglose Montage
3-dimensionale Ausrichtung

Push to Open-Einheit zum Einbohren

